

CP-X445

Haute luminosité et format compact. Le nouveau projecteur 3-LCD de Hitachi offre 3200 Lumens ANSI, une connectivité vidéo et ordinateur intégrale et une fonctionnalité réseau.

- 3200 Lumens ANSI
- Connectivité complète, y compris DVI et entrées composantes
- Sortie ordinateur (D-sub 15 broches)
- Connexion réseau
- Rapport de distance de projection 1,5-1,8:1
- 1,2 x Objectif zoom
- Correction de distorsion trapézoïdale numérique horizontale et verticale
- 33 dB en Mode silencieux
- Menu en 15 langues
- 4 enceintes intégrées
- Télécommande intégrale



Commandes Multifonctions



CP-X445

Spécifications Techniques

HITACHI
Inspire the Next

OPTIQUE

Panneau LCD	0,79" P-Si TFT x 3 avec Micro Objectifs
Résolution	1024 points x 768 lignes
Nombre de couleurs	8 bits/couleur, 16,7 M de couleurs
Luminosité	Mode Normal 3200 Lumens ANSI
	Mode Silencieux 2600 Lumens ANSI
Contraste	400:1
Lampe	UHB230W
Distance de projection	F=1,7 ~ 2,1, f=24,3 ~ 29,3 mm, Zoom: x 1,2/1,8 m à 60"
Rapport distance/largeur (:1)	1,50 (GRAND ANGLE), 1,80 (TELE)
Distorsion trapézoïdale	Déplacement fixe vers le haut 9:1
Taille d'affichage	30 x 300 pouces
Plages de fréquences	Horizontale : 15 ~ 91 kHz (Vidéo/PC)
	Verticale : 50 ~ 120 Hz (Vidéo/PC)

COMPATIBILITE

Compatibilité ordinateur	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA (redimensionnement intelligent), Capacité UXGA, MAC 16" (Puce Pixelworks)
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL(-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43/PAL60 SDTV:525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV:750p(720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITES

Divers	Fonctionnalité réseau (pour contrôle du projecteur), Voyant Marche, Lampe, Temp, Montage plafond, Image rétroprojection MENU: 15 langues, Fonction arrêt sur image, Zoom d'image, Correction gamma numérique, Séparation 3D Y/C, Entraînement 2-3, Correction auto de distorsion trapézoïdale verticale, Correction électrique de distorsion trapézoïdale horizontale et verticale, Configuration auto (Phase H, Taille H, Position), My Screen, Code secret de verrouillage 3,0 W x 4
Enceintes audio	

CONNECTEURS

Entrée ordinateur	Mini D-sub 15 broches x 2 DVI Entrée x 1
Sortie ordinateur	Mini D-sub 15 broches x 1
Entrée vidéo	Jack RCA x 1 Jack S-Video x 1 Jack RCA (x3) x 1 pour composante
Entrée audio	Jack RCA (x2) x 1 pour vidéo Mini Jack Stéréo x 2 pour ordinateur
Sortie audio	Mini Jack Stéréo x 1
Commande	D-sub 9 broches x 1 pour RS232 RJ45 (10 BASE-T)
Souris	USB x 1
Télécommande câblée	Mini Jack Stéréo 3,5 dia. x 1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids	3,9 kg
Dimensions (L x P x H)	336 x 265 x 95 mm (pieds et extrusions exclus)
Divers	Voyant Marche, Lampe, Temp, Montage plafond, Image rétroprojectio

FOURNI AVEC

Télécommande, Piles, Câble RVB, Consignes de sécurité, Guide rapide, Cordon d'alimentation, Manuel de l'utilisateur (anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais, norvégien, portugais)

GÉNÉRALITÉS


Tension	100-120 V/220-240 V, commutation auto
Bruit	Mode normal 38 dB
	Mode silencieux 33 dB

ACCREDITATION

UL60950/C-UL, FCC Partie 15, Classe B, CE, TUV EN60950


ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de remplacement	DT00691
-----------------------	---------

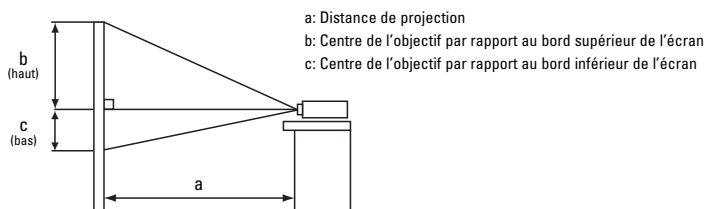

Dimensions de l'écran	a (min)	a (max)	b (haut)	c (bas)
30	0,9m (35")	1,1m (42")	41cm (16")	5cm (2")
40	1,2m (47")	1,4m (57")	55cm (22")	6cm (2")
50	1,5m (59")	1,8m (71")	69cm (27")	8cm (3")
60	1,8m (71")	2,2m (86")	82cm (32")	9cm (4")
70	2,1m (83")	2,6m (100")	96cm (38")	11cm (4")
80	2,4m (96")	2,9m (115")	110cm (43")	12cm (5")
90	2,7m (108")	3,3m (130")	123cm (49")	14cm (5")
100	3,0m (120")	3,7m (144")	137cm (54")	15cm (6")
120	3,7m (144")	4,4m (174")	165cm (65")	18cm (7")
150	4,6m (181")	5,5m (217")	206cm (81")	23cm (9")
200	6,1m (241")	7,4m (291")	274cm (108")	30cm (12")
250	7,7m (302")	9,2m (364")	343cm (135")	38cm (15")
300	9,2m (363")	11,1m (437")	411cm (162")	46cm (18")

Tous les noms de marque et de produit sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

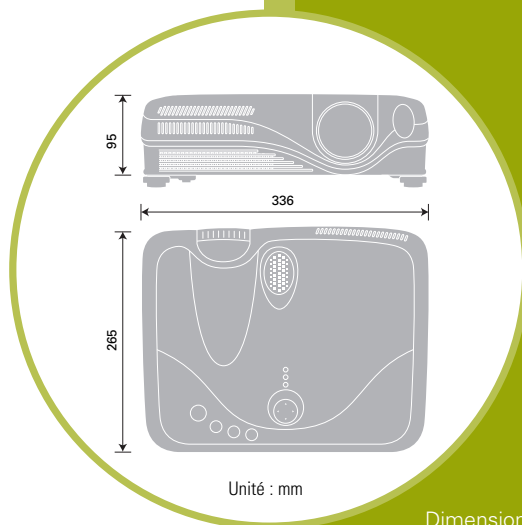

Dimensions du projecteur

HITACHI DIGITAL MEDIA
Hitachi Europe SAS
B.P 45
4 Allée des Sorbiers
69671 Bron Cedex
France
www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd
Chaussée de Mons 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel : +32/2 363 99 01
Fax : +32/2 363 99 00
www.hitachi.be
www.hitachi.nl

Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.